




**MADE IN SPAIN**  
Design by PRILUX

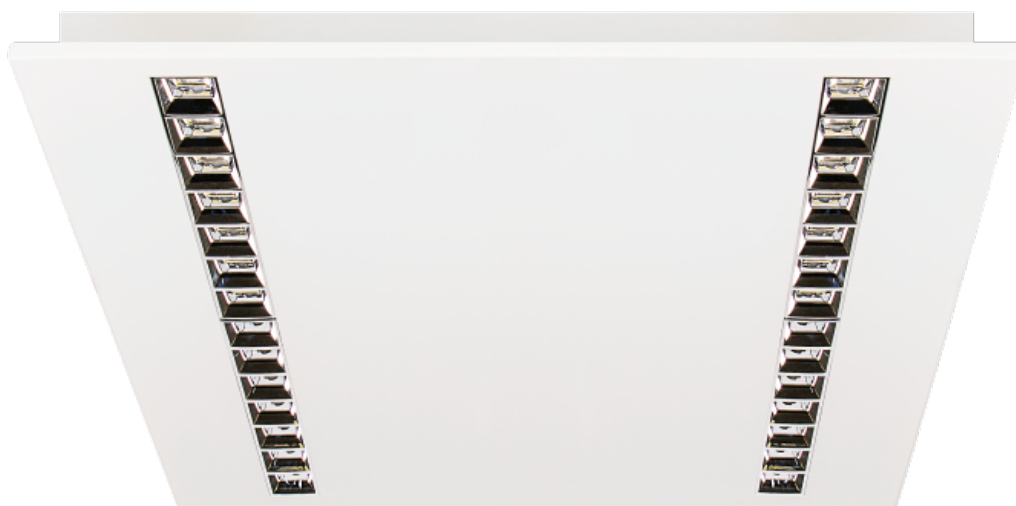

## Formulários



Escritórios



Salas de aula



Retalho



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes



Cuidados de saúde


Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                    |                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|    | Tensão (V)                    | 220-240V |
| Hz                                                                                 | Frequência (Hz)               | 50-60Hz  |
|    | Intensidade (A)               | 300mA    |
| $\phi$                                                                             | Fator de Potência (Cos fi)    | 0.97     |
|    | Número de leds                | 112      |
|    | Regulação                     | Não      |
|    | Índice de estanqueidade IP    | IP20     |
|    | Cor do corpo                  | 9016B    |
|    | Corpo                         | AL-BR    |
| K                                                                                  | Temperatura de cor            | 4000K    |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80      |

|                                                                                   |                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  | Dimensão                | 595x595x40mm                      |
|  | Peso                    | 5.7Kg                             |
|  | Posição de montagem     | Empotrado Techo                   |
|  | Temperatura de trabalho | 35°C                              |
| $\phi_{LUM}$                                                                      | Fluxo (lm)              | 3819lm                            |
|  | Isolamento elétrico     | CCI                               |
|  | Vida                    | L80B10>150.000h<br>L90B10>74.000h |

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

|                                                                                     |           |     |                                                                                     |              |              |       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | W   |  | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | K     |  |  |
| 526340                                                                              | 24W       | 26W | 300mA                                                                               | 4345lm       | 3819lm       | 4000K | 595x595x40m                                                                           | >80                                                                                   |

## Fotometria

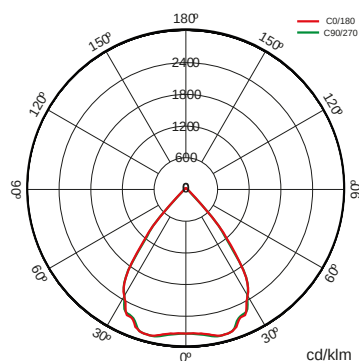

## A pedido



Bluetooth



Cores RAL disponíveis (Consultar)

**K**

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

Outros (consultar)



AL-MT (Alumínio fosco)

DO-MT (Ouro mate)

CO-MT (Copper matt)



NE-MT (preto mate)