



**MADE IN SPAIN**  
Design by PRILUX

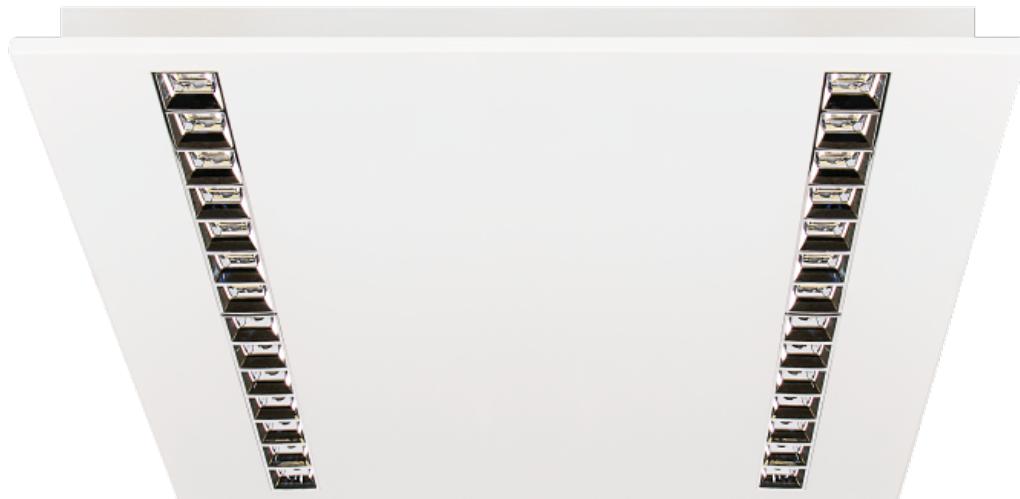


---

## Formulários

---



Escritórios



Salas de aula




Retalho



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes



Cuidados de saúde




## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Tensão (V)</b>	220-240V		<b>Dimensão</b>	595x595x40mm
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz		<b>Peso</b>	5.7Kg
	<b>Intensidade (A)</b>	300mA		<b>Posição de montagem</b>	Empotrado Techo
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	0.97			
	<b>Número de leds</b>	112		<b>Temperatura de trabalho</b>	35°C
	<b>Regulação</b>	Não		<b>Fluxo (lm)</b>	3819lm
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20			
	<b>Cor do corpo</b>	9016B		<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
	<b>Corpo</b>	AL-BR		<b>Vida</b>	L80B10>150.000h L90B10>74.000h
	<b>Temperatura de cor</b>	4000K			
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80			


Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões



## Referências

	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>530118</b>	24W	26W	300mA	4345lm	3819lm	4000K	595x595x40mm	>80

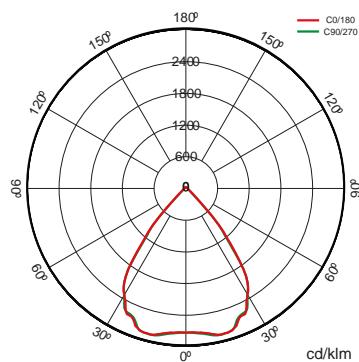**Fotometria****A pedido**

Bluetooth



Cores RAL disponíveis (Consultar)



&gt;80 3.000K

&gt;80 4.000K

&gt;80 4.000K

Outros (consultar)



AL-MT (Alumínio fosco)



NE-MT (preto mate)

DO-MT (Ouro mate)

CO-MT (Copper matt)