



## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	0.9
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK07
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	PC
K	<b>Température de couleur</b>	4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Dimensions</b>	600x84x71mm
	<b>Poids</b>	0.7Kg
	<b>Température de service</b>	-10°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	2.414lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 30.000h

**Les références**




	$W_{LED}$	W	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>534499</b>	20W	18W	2.943lm	2.414lm	4.000K	>80	600x84x71mm

**Dimensions**

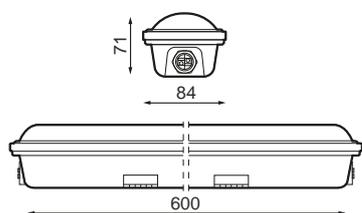

**Photométrie**

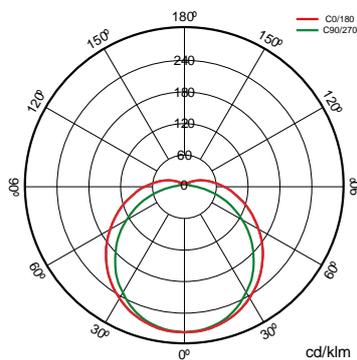

**Info**



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

**Info**



Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W:  
32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires