



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D`Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK07
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	1.200x84x71mm
---	-------------------	---------------

	Température de service	-
---	-------------------------------	---


	Flux (lm)	4 719lm
---	------------------	---------

	Heures de vie	(L70B50>)30.000h
---	----------------------	------------------


Les références

		W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
	534512	31W	34W	5713lm	4719lm	4000K	80	1.200x84x71mm

Dimensions

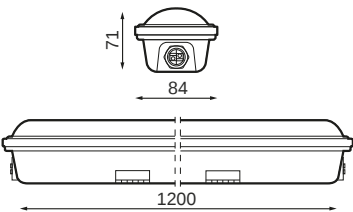

Photométrie

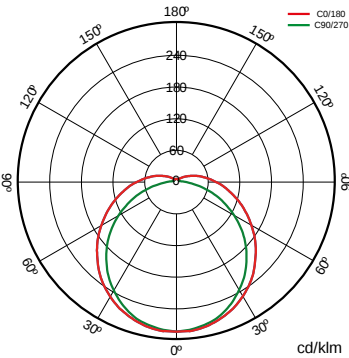

Info

No apto para su exposición a rayos uva.

Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32 luminarias 37W: 20 luminarias 57W: 13 luminarias