



















Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK07
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	1.200x84x71mm
	Poids	1.37Kg
	Température de service	-10°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	4.623lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h

Les références




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534529	40W	37W	5.637lm	4.623lm	6.500K	>80	1.200x84x71mm

Dimensions

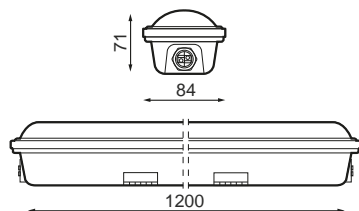

Photométrie

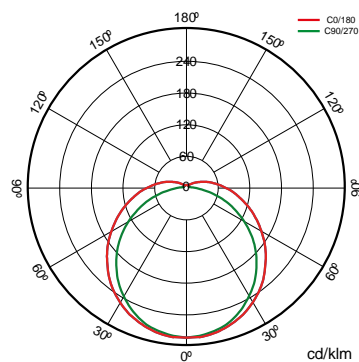

Info



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

Info



Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W:
32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires