



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK07
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC

K	Temperatura de color	6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	1.200x84x71mm
---	--------------------	---------------

	Temp. de funcionamiento	-
---	--------------------------------	---

	Flujo luminoso (lm)	4.811lm
---	----------------------------	---------


	Vida útil	(L70B50>)30.000h
---	------------------	------------------

Referencias




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534529	31W	34W	5823lm	4811lm	6500K	80	1.200x84x71mm

Dimensiones

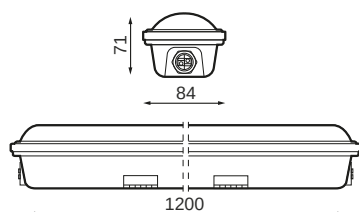

Fotometría

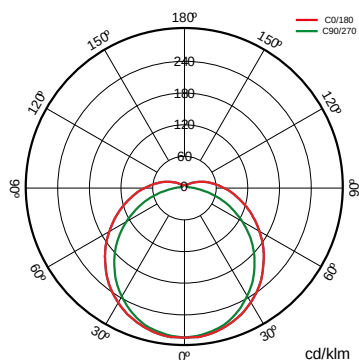

Info



No apto para su exposición a rayos uva.

Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32 luminarias 37W: 20 luminarias 57W: 13 luminarias