


















Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK07
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	80cromatica
	Dimensions	1.200x84x71mm
	Poids	1.37Kg
Φ_{LUM}	Flux (lm)	4811lm
	Isolation électrique	CCII
	Heures de vie	(L70B50>)30.000h

Les références




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534529	31W	34W	5823lm	4811lm	6500K	80cromatica	1.200x84x71mm

Dimensions

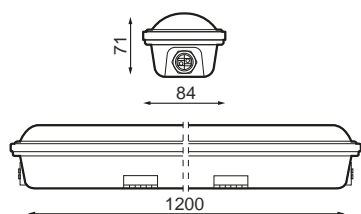

Photométrie

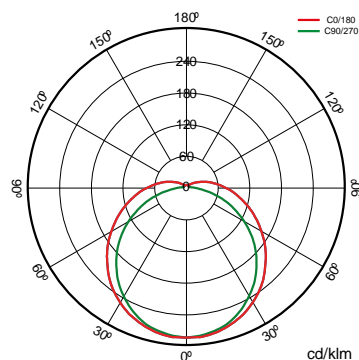

Info



No apto para su exposición a rayos uva.

Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32 luminarias 37W: 20 luminarias 57W: 13 luminarias