



















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	0.9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK07
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	1.500x84x71mm
	Peso	1.71Kg
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	6.534lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	(L70B50>) 30.000h

Referencias							
	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		\leftrightarrow
534536	60W	57W	7.965lm	6.534lm	4.000K	>80	1.500x84x71mm

Dimensiones 

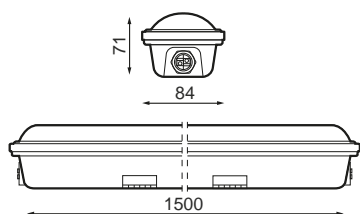

Fotometría 

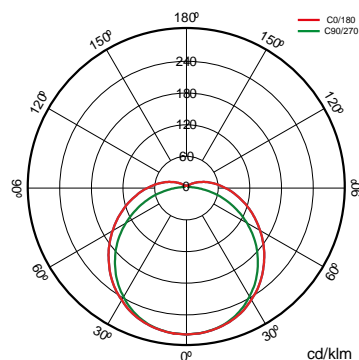

Info 

No apto para su exposición a rayos uva.

Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W:
32luminarias 37W: 20luminarias 57W: 13luminarias