



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK07
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensão	1.500x84x71mm
	Temperatura de trabalho	-
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	6 793lm
	Vida	(L70B50>)30.000h

Referências




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534536	46W	50W	7998lm	6793lm	4000K	80	1.500x84x71mm

Dimensões

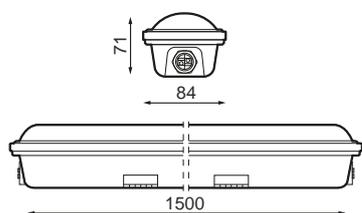

Fotometria

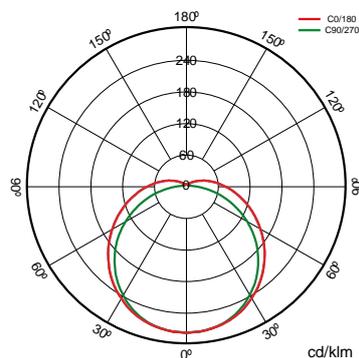

Informacje



No apto para su exposición a rayos uva.

Informacje



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32 luminarias 37W: 20 luminarias 57W: 13 luminarias