



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK07
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	1.500x84x71mm
---	-----------------	---------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	6 858lm
---	-------------------	---------


	Vida	(L70B50>)30.000h
---	-------------	------------------

Referências




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534543	46W	50W	8116lm	6858lm	6500K	80	1.500x84x71mm

Dimensões

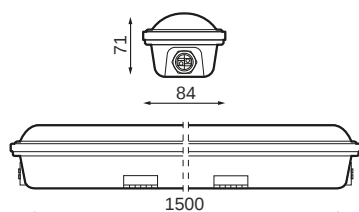

Fotometria

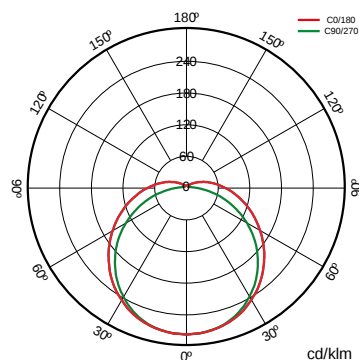

Informacje



No apto para su exposición a rayos uva.

Informacje



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32 luminarias 37W: 20 luminarias 57W: 13 luminarias