



## Especificaciones (Luminarias de Serie)




	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	12V acV
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP68
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Cuerpo</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	5.000K
	<b>Ángulo de apertura</b>	100°
	<b>Dimensiones</b>	Ø280x130mm
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1.793lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h

## Referencias



	W		$\phi_{LUM}$	K	
<b>539104</b>	20W	1650mA	1.793lm	5.000K	Ø280x130mm

## Dimensiones

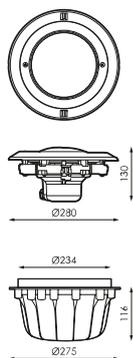

## Fotometría



## Accesorios



**534062**

TRANSFORMADOR  
300W 12VAC IP65



**534352**

TRANSFORMADOR  
500W 12VAC IP65

## Info



Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina. Profundidad máxima de instalación 2 metros.