Agua Avant

539111

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CIII
Tensión (V)	12V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP68
Color cuerpo	Blanco
Cuerpo	ABS

Temperatura de color	RGB
CRI Índice de repr. cromática	>RGB
Ángulo de apertura	100°

Dimensiones	457x457x457mm

Temp. de funcionamiento	-

Flujo luminoso (lm)	max. 0lm

Vida útil	L70B50>50000h
Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias

Dimensiones

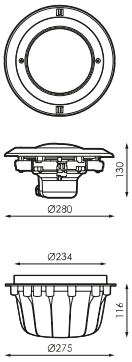

Fotometría

Accesorios

164122

SINCRONIZADOR WIRELESS RGB PAR 56

534062

TRANSFORMADOR 300W 12VAC IP65

Info

Conexión no visible. Interruptor incluido. ECTUBE LED incluido (4.000K ó 6.500K), no instalado.