





















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Atténuation	Oui
	Type de bague	GU10
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Corps	PC
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	50x50x50mm
	Température de service	-
	Flux (lm)	605lm
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
	N° d'allumages	15.000
	CEE Classificationo énergétique	A+

Les références

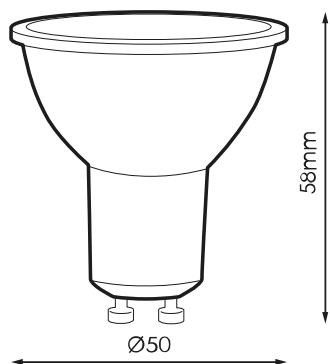


	W	ϕ_{LUM}	K	
545464	7W	605lm	4000K 4000K	50x50x50mm

Dimensions



Photométrie



Accessoires



974851

DOUILLE HALOG. GU/
GZ10 C/C SILICONE