



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	TRIAC

	Casquillo	GU10
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC

K	Temperatura de color	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°

	Dimensiones	50x50x58mm
---	--------------------	------------

	Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C
---	--------------------------------	--------------

	Flujo luminoso (lm)	622lm
---	----------------------------	-------

	Vida útil	(L70B50>)25.000h
	Vida útil	(L70B50>)25.000h
	N° de Encendidos	50.000

	CEE Clasificación energética	-
---	-------------------------------------	---

Referencias




	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
545471	7W	>0,5	622lm	5000K 5000K	50x50x58mm

Dimensiones



Fotometría

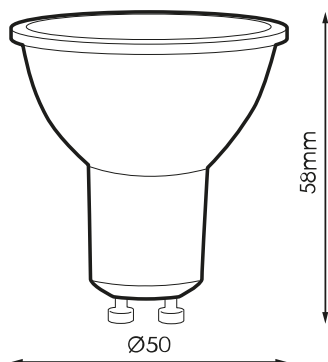

Accesorios



974851

PORTALAMPARAS
GU10/GZ10 CON
CABLE SILICONA