



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,5
	Regulação	TRIAC

	Tipo de casquilho	GU10
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	100°

	Dimensão	50x50x58mm
---	-----------------	------------

	Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C
---	--------------------------------	--------------

	Fluxo (lm)	622lm
---	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h
	N° de ignições	50.000

	CEE Classificação energética	-
---	-------------------------------------	---

Referências




	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
545471	7W	>0,5	622lm	5000K 5000K	50x50x58mm

Dimensões



Fotometria

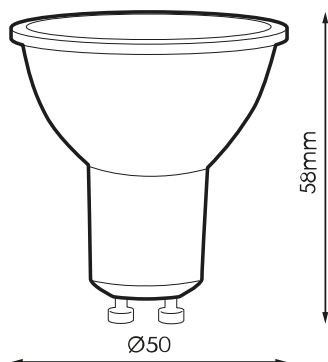



Acessórios



974851

SUPORTE LAMPADA
GU10/GZ10 COM
CABO SILICONE