



## Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies


Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                    |                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|    | Tensão (V)                    | 220-240V    |
| Hz                                                                                 | Frequência (Hz)               | 50-60Hz     |
|    | Intensidade (A)               | 300mA       |
| $\phi$                                                                             | Fator de Potência (Cos fi)    | 0.96        |
|    | Número de leds                | 96          |
|    | Regulação                     | Não         |
|                                                                                    |                               |             |
|    | Índice de estanqueidade IP    | IP65        |
|    | IK Proteção contra impactos   | IK08        |
|    | Material Difusor              | PC-O        |
|    | Corpo                         | PC          |
|                                                                                    |                               |             |
| K                                                                                  | Temperatura de cor            | 5000K       |
|  | CRI Índice de repr. cromática | 80cromatica |

|                                                                                   |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|  | Dimensão                | 2x-1.270x125x88mm |
|  | Peso                    | 2.6Kg             |
|                                                                                   |                         |                   |
|  | Temperatura de trabalho | 35°C              |
|                                                                                   |                         |                   |
|  | Fluxo (lm)              | 5554lm            |
|                                                                                   |                         |                   |
|  | Isolamento elétrico     | CCI               |
|                                                                                   |                         |                   |
|  | Vida                    | L70B10>50000h     |

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências

|                                                                                    |           |     |                                                                                     |              |              |                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | W   |  | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ |  | K     |  |  |
| 550628                                                                             | 2x22      | 46W | 300mA                                                                               | 6300lm       | 5554lm       | 96                                                                                   | 5000K | 80cromatica                                                                           | 2x-1.270x125x88mm                                                                     |

Fotometria



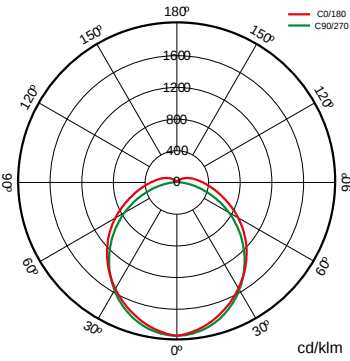

A pedido





Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K

---

## Acessórios

---



---

**378376**

---

KIT 8 CLIPS  
PLASTICO BERLIN  
ECO T8 1200MM

## Soluções

S



### Cora Industry

#### descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



### Pacote BLUETOOTH

#### descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

#### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

#### Informacje



Necesita driver DALI

## Informacje



Disipación de calor