




## Formulários



Estacionamentos



Grandes superfícies

Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|  | Tensão (V)                 | 220-240V |
| Hz                                                                               | Frequência (Hz)            | 50-60Hz  |
|  | Intensidade (A)            | 350mA    |
| $\phi$                                                                           | Fator de Potência (Cos fi) | 0.97     |
|  | Número de leds             | 96       |
|  | Regulação                  | Não      |


|                                                                                  |                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
|  | Índice de estanqueidade IP  | IP65 |
|  | IK Proteção contra impactos | IK08 |
|  | Material Difusor            | PC-O |
|  | Corpo                       | PC   |

|                                                                                    |                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| K                                                                                  | Temperatura de cor            | 3000K       |
|  | CRI Índice de repr. cromática | 80cromatica |

|                                                                                   |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|  | Dimensão                | 2x-1.270x125x88mm |
|  | Peso                    | 2.6Kg             |
|  | Temperatura de trabalho | 35°C              |
|  | Fluxo (lm)              | 5776lm            |
|  | Isolamento elétrico     | CCI               |
|  | Vida                    | L70B10>50000h     |

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências

|                                                                                    |           |     |                                                                                     |              |              |                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | W   |  | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ |  | K     |  |  |
| 550635                                                                             | 2x26      | 54W | 350mA                                                                               | 6564lm       | 5776lm       | 96                                                                                   | 3000K | 80cromatica                                                                           | 2x-1.270x125x88mm                                                                     |

Fotometria



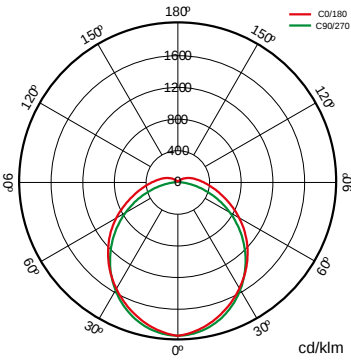

A pedido





Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K

---

## Acessórios

---



---

**378376**

---

KIT 8 CLIPS  
PLASTICO BERLIN  
ECO T8 1200MM

## Soluções

S



### Cora Industry

#### descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



### Pacote BLUETOOTH

#### descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

#### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

#### Informacje



Necesita driver DALI

### Informacje



Disipación de calor