



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	FE
K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	Ø600x850mm
	Posición de montaje	Suspendido
	Temp. de funcionamiento	-5 +40
	Flujo luminoso (lm)	2911lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	(L70B50>) 40.000h

Referencias




	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
552363	32W	35W	850mA	3507lm	291lm	3.000K	No


Dimensiones

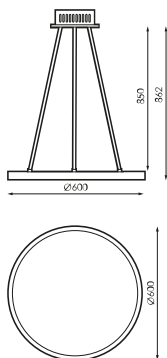

Fotometría

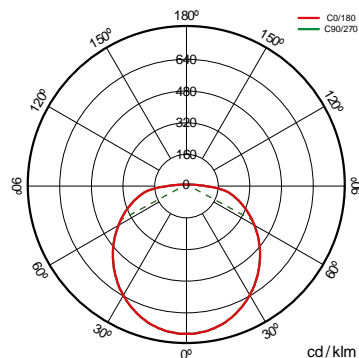

Bajo Pedido



DALI



Pack Bluetooth

descripción



Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es