


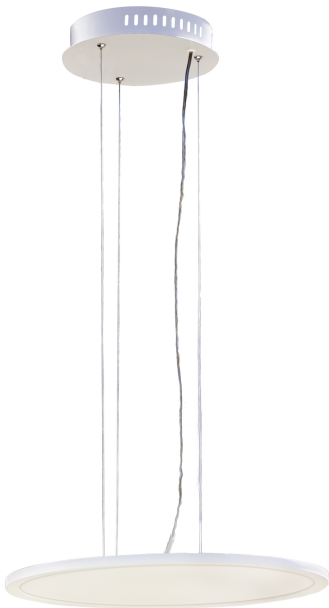

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	230V
	Frequência (Hz)	50Hz
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	FE

	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	Ø600x850mm
	Posição de montagem	Suspendido

	Fluxo (lm)	2911lm
---	------------	--------

	Isolamento elétrico	CCII
---	---------------------	------


	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h

Referências




	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
552363	32W	35W	850mA	3507lm	2911lm	3000K	Não

Dimensões

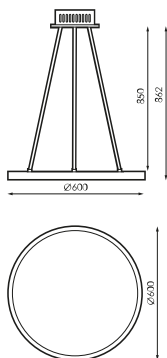

Fotometria

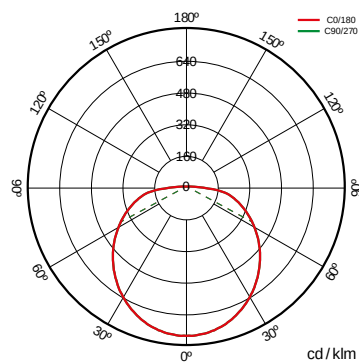

A pedido



Dali

Soluções

S

**Pacote
BLUETOOTH**

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es