
















Especificaciones (Luminarias de Serie)


| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Tensión (V) | 230V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50Hz |
|  | Regulación | No |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
|  | Color cuerpo | Blanco |
|  | Difusor | PC-O |
|  | Cuerpo | FE |
| K | Temperatura de color | 4.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | ≥80 |
|  | Ángulo de apertura | 120° |
|  | Dimensiones | Ø600x850mm |
|  | Posición de montaje | Suspendido |
|  | Temp. de funcionamiento | -5 +40 |
|  | Flujo luminoso (lm) | 3041lm |
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Vida útil | (L70B50>) 40.000h |

Referencias




|  | W_{LED} | W |  | ϕ_{LED} | ϕ_{LUM} | K |  |
|---|-----------|-----|---|--------------|--------------|--------|---|
| 552370 | 32W | 35W | 850mA | 3612lm | 3041lm | 4.000K | No |


Dimensiones

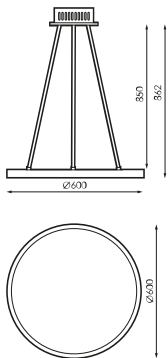

Fotometría

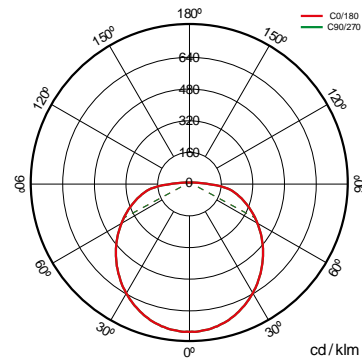

Bajo Pedido



DALI



Pack Bluetooth

descripción



Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es