


















Especificações (Luminárias da série)


| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
|  | Tensão (V) | 230V |
| Hz | Frequência (Hz) | 50Hz |
|  | Regulação | Não |
|  | Índice de estanqueidade IP | IP20 |
|  | Cor do corpo | Branco |
|  | Material Difusor | PC-O |
|  | Corpo | FE |
| K | Temperatura de cor | 4000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | 80cromatica |
|  | Angulo de abertura | 120° |
|  | Dimensão | Ø600x850mm |
|  | Posição de montagem | Suspendido |
|  | Fluxo (lm) | 3041lm |
|  | Isolamento elétrico | CCII |
|  | Vida | (L70B50>)40.000h |
|  | Vida | (L70B50>)40.000h |

Referências




|  | W_{LED} | W |  | ϕ_{LED} | ϕ_{LUM} | K |  |
|---|-----------|-----|---|--------------|--------------|-------|---|
| 552370 | 32W | 35W | 850mA | 3612lm | 3041lm | 4000K | Não |


Dimensões

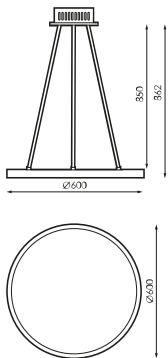

Fotometria

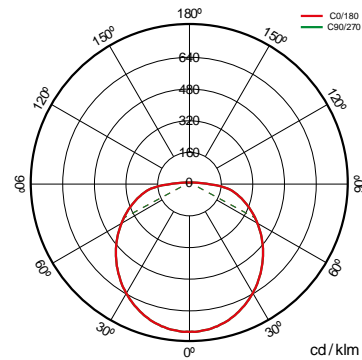

A pedido



Dali

Soluções

S



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es