

























Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	40
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥80
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	Ø230x10mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Temperatura de trabalho	-5 +35
	Fluxo (lm)	1578lm
	Vida	(L70B50>) 25.000h

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K					
553605	18W	1578lm	3.000K	≥80	Branco	Ø205	Ø230x10mm	Não

Dimensões

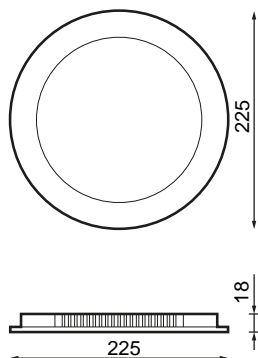

Fotometria

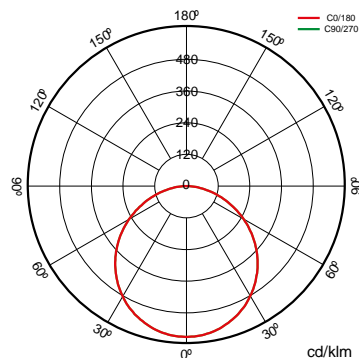

Acessórios



553667

ACESSÓRIO
SUPERFICIE BRENO
PC 18W BRANCO