















Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	40
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥ 80
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	Ø230x10mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo

	Temperatura de trabalho	-5 +35
---	--------------------------------	--------

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	1639lm
--------------	-------------------	--------


	Vida	(L70B50>) 25.000h
---	-------------	-------------------

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K					
553612	18W	1639lm	4.000K	≥80	Branco	Ø205	Ø230x10mm	Não

Dimensões

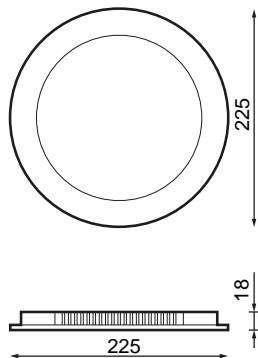

Fotometria

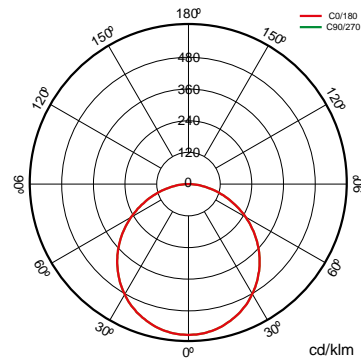



Acessórios



553667

ACESSÓRIO
SUPERFICIE BRENO
PC 18W BRANCO