
















### Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK10
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Dimensiones</b>	1.208x63x75mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-20°C~+35 °C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	4.811lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h




## Referencias




	W <sub>LED</sub>	W	φ <sub>LED</sub>	φ <sub>LUM</sub>	K		
560542	36W	32W	5.5311m	4.8111m	4.000K	>80	1.208x63x75mm

## Dimensiones

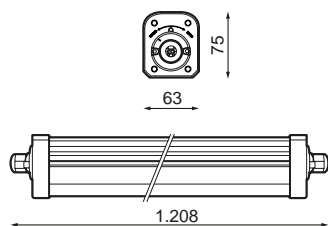

## Fotometría

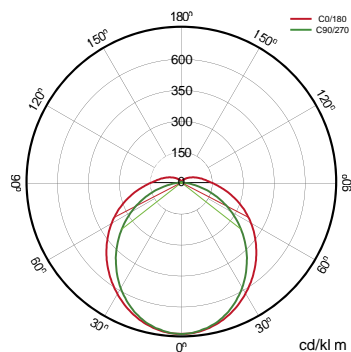

## Info



No apto para su exposición a rayos uva.

## Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie 17W:  
32luminarias 32W: 20luminarias 47W: 13luminarias