
















Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	1.208x63x75mm
	Température de service	-20°C~+35 °C
	Flux (lm)	4.811lm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références




	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
560542	36W	32W	5.5311m	4.8111m	4.000K	>80	1.208x63x75mm

Dimensions




Photométrie

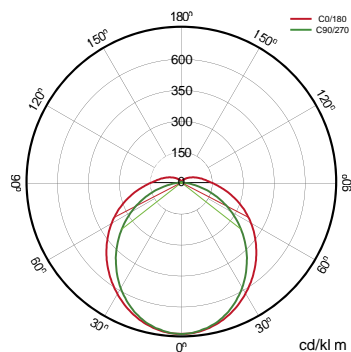

Info



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

Info	
Nombre maximum d'unités connectées en série 32 unités	