

















Especificaciones

	Tensión (V)	100- 240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	66
	IK Protección contra impactos	10
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	1,208x63x75
	Peso	1.140Kg
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	4.811
	Aislamiento eléctrico	II
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h



Referencias




	W	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
560566	36W	32W	5.531	4.811	5.000K	>80	1,208x63x75

Dimensiones



Fotometría

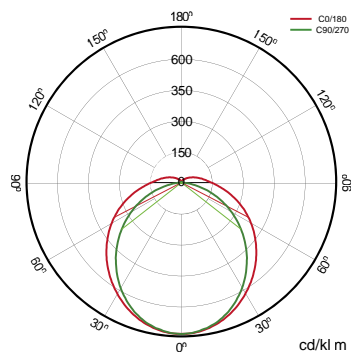

Info



No apto para su exposición a rayos uva.