
















Especificaciones (Luminarias de Serie)




| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Tensión (V) | 100-240V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Regulación | No |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP66 |
|  | IK Protección contra impactos | IK10 |
|  | Color cuerpo | Blanco |
|  | Difusor | PC-O |
|  | Cuerpo | PC |
| K | Temperatura de color | 5.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |
|  | Dimensiones | 1.508x63x75mm |
|  | Temp. de funcionamiento | -20°C~+35 °C |
|  | Flujo luminoso (lm) | 5.793lm |
|  | Vida útil | (L70B50>) 50.000h |

Referencias




| | W _{LED} | W | φ _{LED} | φ _{LUM} | K | | |
|--------|------------------|-----|------------------|------------------|--------|-----|---------------|
| 560580 | 50W | 47W | 6.6511m | 5.7931m | 5.000K | >80 | 1.508x63x75mm |

Dimensiones

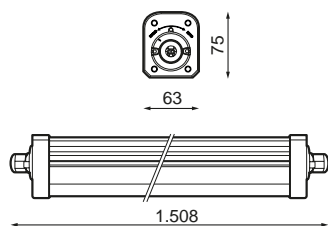

Fotometría

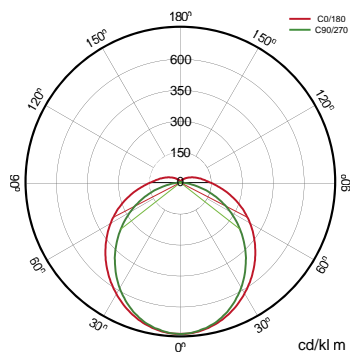

Info



No apto para su exposición a rayos uva.

Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie 17W:
32luminarias 32W: 20luminarias 47W: 13luminarias