





MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Formulários



Campos desportivos



Sinalética

## Certificações



## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
|  | <b>Tensão (V)</b>      | 220-240V |
| Hz                                                                               | <b>Frequência (Hz)</b> | 50-60Hz  |
|  | <b>Intensidade (A)</b> | 3.800mA  |
|  | <b>Número de leds</b>  | 288      |
|  | <b>Regulação</b>       | Não      |

|                                                                                  |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
|  | <b>Índice de estanqueidade IP</b> | IP66 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|

|                                                                                  |                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| K                                                                                | <b>Temperatura de cor</b>            | 4000K       |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | 70cromatica |
|  | <b>Óptica</b>                        | S090I2P     |

|                                                                                   |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  | <b>Dimensão</b>             | 471x366x463mm |
|  | <b>Peso</b>                 | 20Kg          |
|  | <b>Resistência ao vento</b> | 0,169m2       |

|                                                                                   |                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
|  | <b>Temperatura de trabalho</b> | 40°C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|

|                                                                                   |                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|  | <b>Proteção surtos</b> | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|


|                                                                                   |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  | <b>Fluxo (lm)</b> | 69380lm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|

|                                                                                   |                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|  | <b>Isolamento elétrico</b> | CCI |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|

|                                                                                     |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|  | <b>Vida</b> | L90B10>200.000h<br>L95B10>100.000h |
|  | <b>Vida</b> | L90B10>200.000h<br>L95B10>100.000h |

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.


## Dimensões



## Referências

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561846                                                                              | 500W                                                                                | 546W                                                                                | 3800mA                                                                              | -lm                                                                                 | 82050lm                                                                             | 69380lm                                                                             | 127lm/W                                                                               | 288                                                                                   | S090I2P                                                                               | Não                                                                                   |

Fotometria

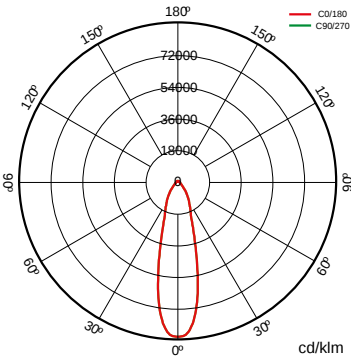

A pedido



PC-T (IK10)



>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P