

Hexagon Match Unity

561860


PRILUX




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos



Sinalética

Certificações






Especificações (Luminárias da série)



Tensão (V)	220-240V	Dimensão	471x366x463mm
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz	Peso	20Kg
Intensidade (A)	3.800mA	Resistência ao vento	0,169m2
Número de leds	288	Temperatura de trabalho	40°C
Regulação	Não	Proteção surtos	No
Índice de estanqueidade IP	IP66	Fluxo (lm)	69380lm
K Temperatura de cor	5000K	Isolamento elétrico	CCI
CRI Índice de repr. cromática	70cromatica	Vida	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
Óptica	S090I2P	Vida	L90B10>200.000h L95B10>100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

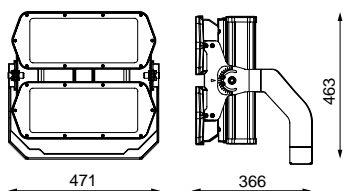


Referências



		W								
561860	500W	546W	3800mA	-lm	82050lm	69380lm	127lm/W	288	S090I2P	Não

Fotometria

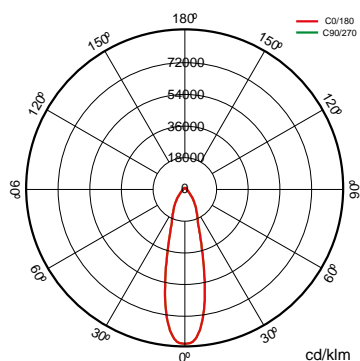

A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P