




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos







Sinalética

Certificações









Especificações (Luminárias da série)


| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Tensão (V) | 220-240V |
| Hz Frequência (Hz) | 50-60Hz |
|  Intensidade (A) | 3.800mA |
|  Número de leds | 288 |
|  Regulação | Não |


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  Índice de estanqueidade IP | IP66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| K Temperatura de cor | 4000K |
|  CRI Índice de repr. cromática | 70cromatica |
|  Óptica | S090I2P |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Dimensão | 471x366x463mm |
|  Peso | 20Kg |
|  Resistência ao vento | 0,169m2 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  Temperatura de trabalho | 40°C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Proteção surtos | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Fluxo (lm) | 69380lm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  Isolamento elétrico | CCI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|












| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Vida | L90B10>200.000h L95B10>100.000h |
|  Vida | L90B10>200.000h L95B10>100.000h |

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561877 | 500W | 546W | 3800mA | -lm | 82050lm | 69380lm | 127lm/W | 288 | S090I2P | Não |

Fotometria

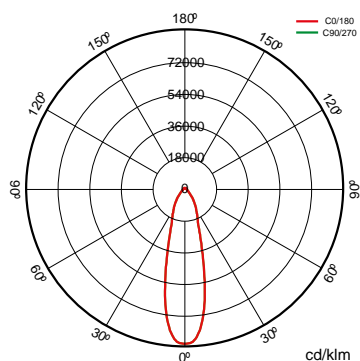

A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P