

Hexagon Match Unity

561952


PRILUX




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos



















Sinalética

Certificações




Especificações (Luminárias da série)







 Tensão (V)	220-240V	 Dimensão	471x366x463mm
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz	 Peso	20Kg
 Intensidade (A)	3.800mA	 Resistência ao vento	0,169m2
 Número de leds	288	 Temperatura de trabalho	40°C
 Regulação	Não	 Proteção surtos	No
 Índice de estanqueidade IP	IP66	 Fluxo (lm)	69380lm
K Temperatura de cor	5000K	 Isolamento elétrico	CCI
 CRI Índice de repr. cromática	70cromatica	 Vida	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
 Óptica	S090I2P	 Vida	L90B10>200.000h L95B10>100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

		W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
561952	500W	546W	3800mA	-lm	82050lm	69380lm	127lm/W	288	S090I2P	Não

Fotometria

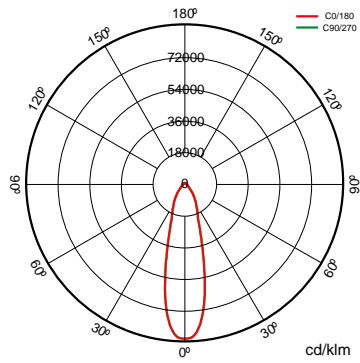

A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P