



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Formulários



Campos desportivos



Sinalética

## Certificações




## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                  |                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | <b>Tensão (V)</b>                    | 220-400V    |
| <b>Hz</b>                                                                        | <b>Frequência (Hz)</b>               | 50-60Hz     |
|  | <b>Intensidade (A)</b>               | 4.800mA     |
|  | <b>Regulação</b>                     | Não         |
|  | <b>Índice de estanqueidade IP</b>    | IP66        |
| <b>K</b>                                                                         | <b>Temperatura de cor</b>            | 4000K       |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | 70cromatica |

|                                                                                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | <b>Dimensão</b>            | 471x366x463mm   |
|  | <b>Proteção surtos</b>     | No              |
|  | <b>Fluxo (lm)</b>          | 82760lm         |
|  | <b>Isolamento elétrico</b> | CCI             |
|  | <b>Vida</b>                | L90B10>200000h  |
|  | <b>Vida</b>                | L90B10>200.000h |

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.


## Dimensões



## Referências

|                                                                                     |                                                                                     |          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>W</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>562171</b>                                                                       | 635W                                                                                | 688W     | 4800mA                                                                              | -lm                                                                                 | 97689lm                                                                             | 82760lm                                                                               | 120lm/W                                                                               | Não                                                                                   |

Fotometria

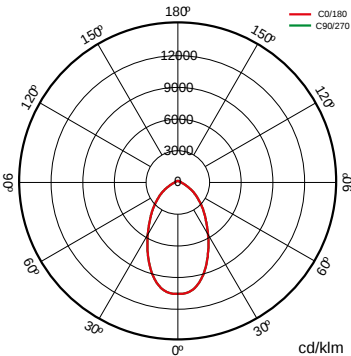

A pedido





PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P