



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos








Sinalética

Certificações



Especificações (Luminárias da série)




	Tensão (V)	220-400V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	4.800mA
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica

	Dimensão	471x366x463mm
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	82760lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90B10>200.000h










Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências



								
562218	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	Não

Fotometria

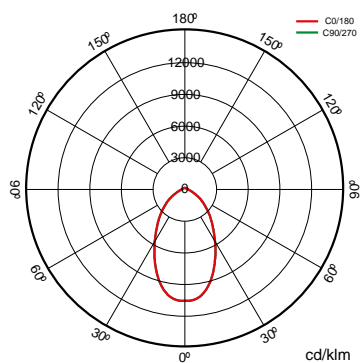

A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P