





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Recintos deportivos



Cartelería

Certificaciones





Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-400V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	4.800mA
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
K	Temperatura de color	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica

	Dimensiones	471x366x463mm
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	82760lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h
	Vida útil	L90B10>200.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Referencias



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
562225	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	No

Fotometría

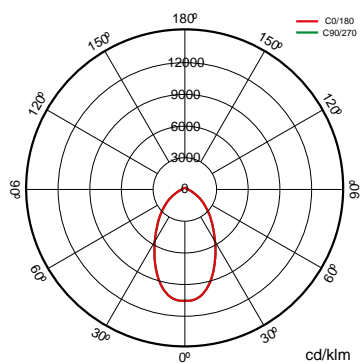

Bajo Pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P