



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos



Sinalética

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-400V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	4.800mA
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica

	Dimensão	471x366x463mm
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	82760lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90B10>200.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

		W						
562225	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	Não

Fotometria

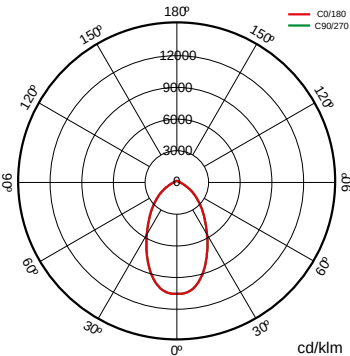

A pedido





PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P