



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Terrains de sport



Signalisation






Certifications











Spécifications (Luminaire de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	220-400V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	6.600mA
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	70cromatica

	Dimensions	471x683x366mm
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	118758lm
	Isolation électrique	CCI
	Heures de vie	L90B10>200000h
	Heures de vie	L90B10>200.000h










Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



								
562270	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	Non

Photométrie

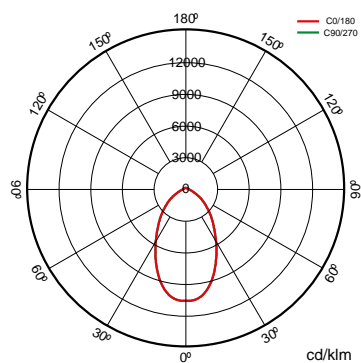

Sur demande



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P