



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Formulários



Campos desportivos



Sinalética

## Certificações





## Especificações (Luminárias da série)




	<b>Tensão (V)</b>	220-400V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidade (A)</b>	6.600mA
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP66
K	<b>Temperatura de cor</b>	4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica

	<b>Dimensão</b>	471x683x366mm
	<b>Proteção surtos</b>	No
$\phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	118758lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
	<b>Vida</b>	L90B10>200000h
	<b>Vida</b>	L90B10>200.000h

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

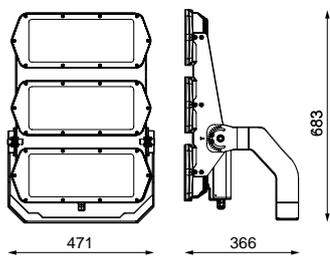


## Referências



	$W_{LED}$	$W$		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$	
562270	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	Não

## Fotometria

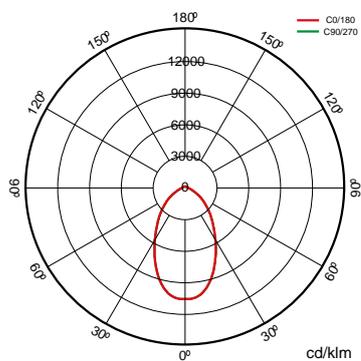

## A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P