



MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Aplicaciones



Recintos deportivos








Cartelería

## Certificaciones



## Especificaciones (Luminarias de Serie)




|  |                                      |             |
|--|--------------------------------------|-------------|
|  | <b>Tensión (V)</b>                   | 220-400V    |
| Hz   | <b>Frecuencia (Hz)</b>               | 50-60Hz     |
|  | <b>Intensidad (A)</b>                | 6.600mA     |
|  | <b>Regulación</b>                    | No          |
|  | <b>IP Índice de estanqueidad</b>     | IP66        |
| K  | <b>Temperatura de color</b>          | 5000K       |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | 70cromatica |

|   |                                  |                 |
|---|----------------------------------|-----------------|
|  | <b>Dimensiones</b>               | 471x683x366mm   |
|  | <b>Protección sobretensiones</b> | No              |
|  | <b>Flujo luminoso (lm)</b>       | 121182lm        |
|  | <b>Aislamiento eléctrico</b>     | CCI             |
|  | <b>Vida útil</b>                 | L90B10>200000h  |
|  | <b>Vida útil</b>                 | L90B10>200.000h |







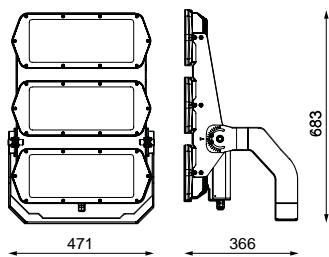


Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo luminoso.

## Dimensiones




## Referencias



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>562287</b>   | 900W  | 977W  | 6600mA  | -lm   | 140190lm  | 121182lm  | 124lm/W   | No  |

## Fotometría

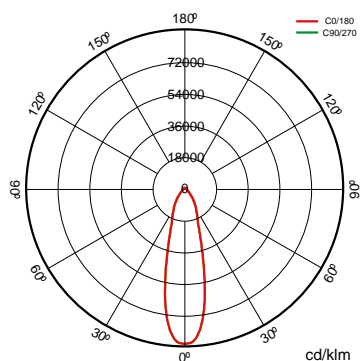

## Bajo Pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P