





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos



Sinalética

Certificações





Especificações (Luminárias da série)




	Tensão (V)	220-400V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	6.600mA
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica

	Dimensão	471x683x366mm
	Proteção surtos	No
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	118758lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90B10>200.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
562294	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	Não

Fotometria

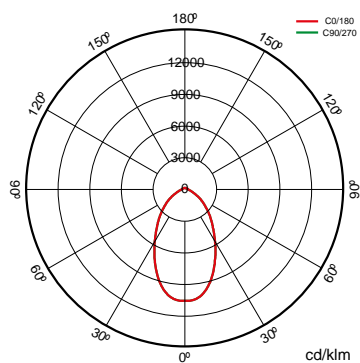

A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P