





MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



## Aplicaciones



Recintos deportivos



Cartelería

## Certificaciones





## Especificaciones (Luminarias de Serie)




	<b>Tensión (V)</b>	220-400V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	6.600mA
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
K	<b>Temperatura de color</b>	4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica

	<b>Dimensiones</b>	471x683x366mm
	<b>Protección sobretensiones</b>	No
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	121182lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCI
	<b>Vida útil</b>	L90B10>200000h
	<b>Vida útil</b>	L90B10>200.000h

Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo luminoso.

## Dimensiones




## Referencias



<b>562300</b>	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	121182lm	124lm/W	No

## Fotometría

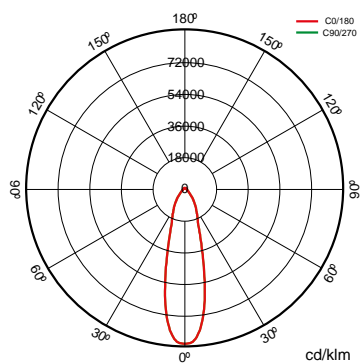

## Bajo Pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S09012P

S02012P