






**MADE IN SPAIN**  
Design by PRILUX

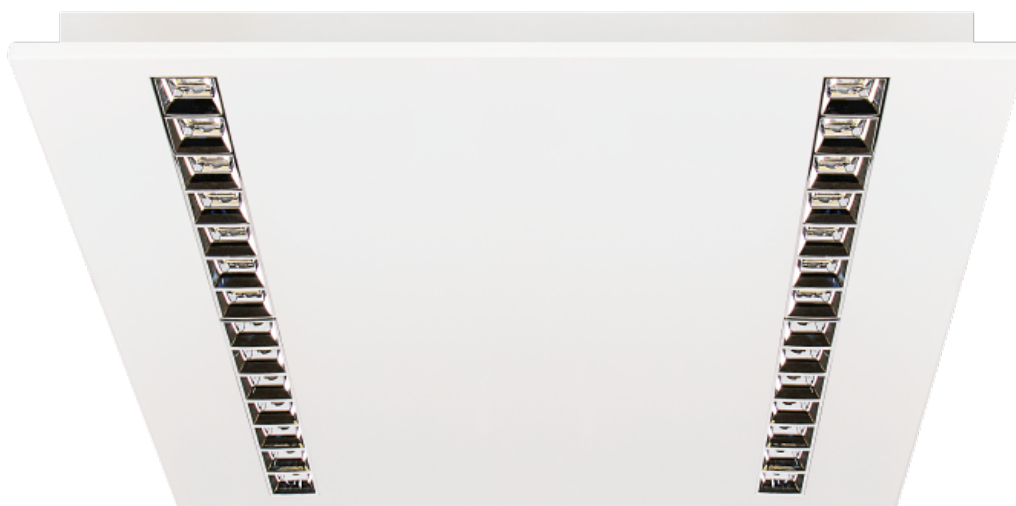

## Formulários



Escritórios



Salas de aula



Retalho



Grandes superfícies



Hotéis



Restaurantes



Cuidados de saúde


## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                    |                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|    | <b>Tensão (V)</b>                    | 220-240V |
| <b>Hz</b>                                                                          | <b>Frequência (Hz)</b>               | 50-60Hz  |
|    | <b>Intensidade (A)</b>               | 300mA    |
| $\Phi$                                                                             | <b>Fator de Potência (Cos fi)</b>    | 0.97     |
|    | <b>Número de leds</b>                | 112      |
|    | <b>Regulação</b>                     | Não      |
|    | <b>Índice de estanqueidade IP</b>    | IP20     |
|    | <b>IK Proteção contra impactos</b>   | IK04     |
|    | <b>Cor do corpo</b>                  | 9016B    |
|    | <b>Corpo</b>                         | BL-MT    |
| <b>K</b>                                                                           | <b>Temperatura de cor</b>            | 4000K    |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80      |

|                                                                                    |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   | <b>Dimensão</b>                | 595x595x40mm                      |
|   | <b>Peso</b>                    | 5.7Kg                             |
|   | <b>Posição de montagem</b>     | Empotrado Techo                   |
|   | <b>Temperatura de trabalho</b> | 35°C                              |
| $\Phi_{LUM}$                                                                       | <b>Fluxo (lm)</b>              | 3819lm                            |
|   | <b>Isolamento elétrico</b>     | CCI                               |
|   | <b>Vida</b>                    | L80B10>150.000h<br>L90B10>74.000h |
|  | <b>Vida</b>                    | L80B10>150.000h<br>L90B10>74.000h |

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.


## Dimensões



## Referências

|                                                                                     |           |          |                                                                                     |              |              |          |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $W_{LED}$ | <b>W</b> |  | $\Phi_{LED}$ | $\Phi_{LUM}$ | <b>K</b> |  |  |
| <b>562720</b>                                                                       | 24W       | 26W      | 300mA                                                                               | 4345lm       | 3819lm       | 4000K    | 595x595x40m                                                                           | >80                                                                                   |

## Fotometria

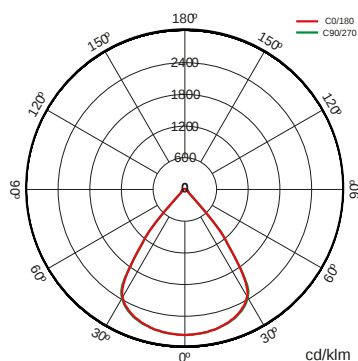

## A pedido



Bluetooth



Cores RAL disponíveis (Consultar)

**K**

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K

Outros (consultar)



AL-MT (Alumínio fosco)

DO-MT (Ouro mate)

CO-MT (Copper matt)



NE-MT (preto mate)