



## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Tensión (V)</b>	230V
	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	>0,55
	<b>Regulación</b>	No
	<b>Casquillo</b>	G24D-3 (Rotatorio)
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	140°
	<b>Dimensiones</b>	38x113mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5°C~+35 °C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1.055lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 25.000h
	<b>CEE Clasificación energética</b>	E




### Referencias



	W	$\phi$	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
562775	10W	>0,55	1.055lm	4.000K	38x113mm

### Dimensiones

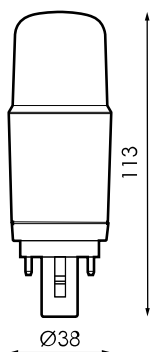

### Fotometría

