













Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,55
	Atténuation	Non
	Type de bague	G24D-3 (Rotatorio)
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	140°
	Dimensions	38x113mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	1.055lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h
	CEE Classificatio no énergétique	E

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
562775	10W	>0,55	1.055lm	4.000K	38x113mm

Dimensions

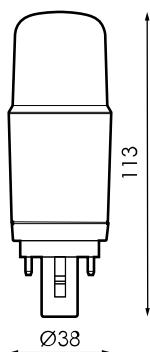

Photométrie

