












Especificaciones (Luminarias de Serie)


| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
|  | Aislamiento eléctrico | CCIII |
|  | Tensión (V) | 24V |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
| K | Temperatura de color | 4000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | 90cromatica |
|  | Dimensiones | 5.000x10mm |
|  | Posición de montaje | Superficie |
|  | Vida útil | (L70B50>)50.000h |
|  | Vida útil | (L70B50>)50.000h |

Referencias



|  | W | K |  |  |
|---|-------|-------|---|---|
| 568630 | 19,2W | 4000K | 90cromatica | 5.000x10mm |

Dimensiones

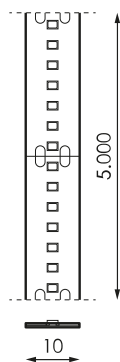

Fotometría

