



Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V dcV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	2.700K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	5.000x10mm
	Unidad corte tira	20mm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h




Referencias



	W	K			
568661	24,5W	2.700K	>90	20mm	5.000x10mm

Dimensiones

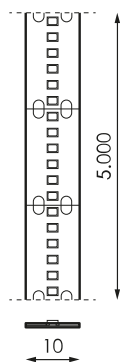

Fotometría



Info



Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.




Accesorios




472395

IMAGINE REG.
MONOCOLOR RF
5-24V 1X5A




242813

FUENTE
ALIMENTACION 60W
24VDC TIRA LED



242820

FUENTE
ALIMENTACION
150W 24VDC TIRA
LED



242837

FUENTE
ALIMENTACION
250W 24VDC TIRA
LED



473682

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP67 LPV-60-24



473699

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP67
LPV-150-24




473057

CONEC. IMAGINE
MONOCOLOR IP20
TIRA-CABLE



473071

CONEC. IMAGINE
MONOCOLOR IP20
TIRA-TIRA



209151

CONECTOR TIRA X
IP20 2835 10MM 2P



209144

CONECTOR TIRA T
IP20 2835 10MM 2P



501453

FUENTE DE
ALIMENTACION
XLG-200-24-A IP67



Accesorios



001662

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 35W 24V SC PRE

001663

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 60W 24V SC PRE

001253

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 100W 24V SC PRE

001437

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 150W 24V SC PRE



487863

FUENTE DE
ALIMENTACION BT
LC 35/24V bDW SC
PRE2

487870

FUENTE DE
ALIMENTACION BT
LC 60/24V bDW SC
PRE2

487887

FUENTE DE
ALIMENTACION BT
LC 100/24V bDW SC
PRE2

487894

FUENT.ALIM. BT LC
150/24V bDW SC
PRE2 28002418