











Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Aislamiento eléctrico	CCIII
	Tensión (V)	24V
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	90cromatica
	Dimensiones	5.000x10mm
	Posición de montaje	Superficie
	Vida útil	(L70B50>)50.000h
	Vida útil	(L70B50>)50.000h




Referencias



	W	K		
568678	24,5W	4000K	90cromatica	5.000x10mm

Dimensiones

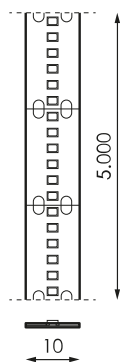

Fotometría

