











Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	24V
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Dimensão	5.000x10x0mm
	Temperatura de trabalho	-
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h




Referências



	W	K		
568685	24,5W	5000K 5000K	90	5.000x10x0mm

Dimensões

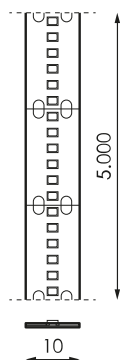

Fotometria



Informacje



Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.