



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques



Viadutos




Zonas pedonais



Faixas para



Estacionamentos



Perímetros



Áreas Residenciais

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	700mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.97
	Número de leds	12
	Regulação	Sim
	Prot. de comun. para reprogr.	CMR
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	3000
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00K0M

	Dimensão	525x255x105mm
	Peso	5Kg
	Resistência ao vento	0,151m2
	Assembly	Monte Crúzio
	Temperatura de trabalho	-40~+50°C
	Fluxo (lm)	3382lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	>200000
	Vida	L90B10>200.000h
	Eficácia	128lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

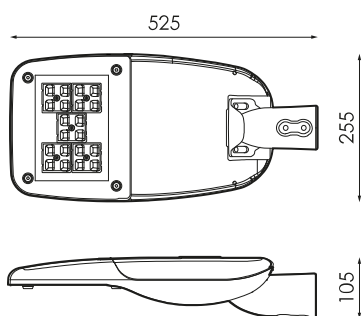

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
568913	24W	26,5W	700mA	4.239lm	3.933lm	3382lm	128lm/W	12	3.000K

Fotometria

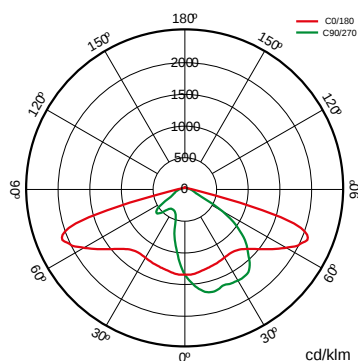

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II



PC-T (IK10)

K

PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

PC Filtro Âmbar

>70 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)

50 °C (Consulte potências e óticas disponíveis)



PPDL0M

PPIL0M

SI50L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P

PEXL0M


VA08L0M

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
26,5W	12	700mA	1.781lm 67lm/W	2.716lm 102lm/W	3.198lm 121lm/W	3.383lm 128lm/W	2.892lm 109lm/W	2.892lm 109lm/W	3.048lm 115lm/W

Montagem

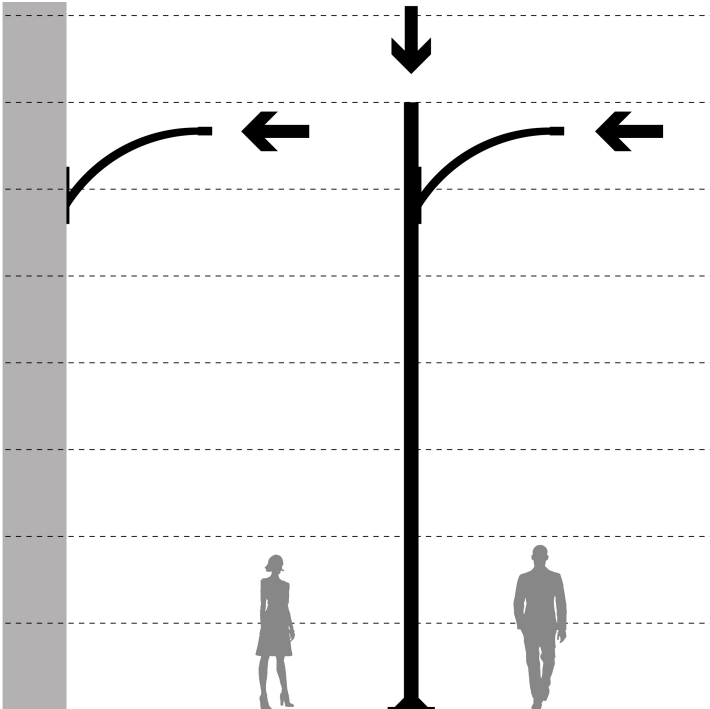

1. Monte Crúzio

Acessórios



534222

KIT ADAP. PARA
POSTAR AVATAR DE
50 MM



538282

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM AVATAR



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.
RAL9007T

Tecnologias



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controlo de regulação e programação.

Regras



Cumpra os requisitos do IDAE e CEI; e do R.D. 1890/2008 (Regulamento sobre a eficiência energética da iluminação exterior)

Soluções

S



Was Outdoor

descrição



A tecnologia WAS (White Adaptive System) fornece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar a quantidade de luz que fornecem e a temperatura de cor correlacionada, CCT. A tecnologia WAS (White Adaptive System) fornece luminárias PRILUX com a capacidade de alterar a quantidade de luz que fornecem e a temperatura de cor correlacionada



Cora Manager

descrição



Uma das peças-chave para alcançar o caminho para as cidades inteligentes é a iluminação. Os sistemas de gerenciamento de iluminação estão avançando a passos largos, priorizando objetivos primários como qualidade de serviço, redução de custos e cuidado com o meio ambiente. CORA Manager é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto com as nossas luminárias compatíveis que permite uma gestão inteligente da iluminação pública, mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e a poupança.



Safelight

descrição



SAFELIGHT permite a iluminação de passadeiras com luzes rodoviárias adaptadas com óticas especiais para esta aplicação que iluminam com luz branca a um nível contínuo de 100%.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es