




MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX




## Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques



Viadutos



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Áreas Residenciais



Faixas para



Estacionamentos

## Certificações





## Especificações (Luminárias da série)



	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidade (A)</b>	350mA
$\phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	0.95
	<b>Número de leds</b>	64
	<b>Regulação</b>	Não

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP66
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK08
	<b>Cor do corpo</b>	9007
	<b>Material Difusor</b>	VT-T 5mm
	<b>Corpo</b>	AL iap

K	<b>Temperatura de cor</b>	4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	70cromatica
	<b>Óptica</b>	VA00K0M

	<b>Dimensão</b>	776x332x105mm
	<b>Peso</b>	9Kg
	<b>Resistência ao vento</b>	0,251m2
	<b>Assembly</b>	Monte Crúzio
	<b>Temperatura de trabalho</b>	50°C

$\phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	10556lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI

	<b>Vida</b>	L90B10>200000h
	<b>Vida</b>	L90 B10 >200.000h
$\phi/W$	<b>Eficácia</b>	155lm/W

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões




## Referências



	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$		K
<b>569507</b>	64W	67,9W	350mA	12795lm	12133lm	10556lm	155lm/W	64	4000K

## Fotometria

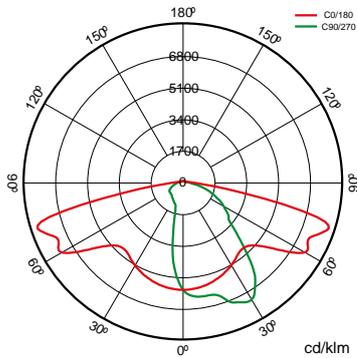

## A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II



PC-T (IK10)



PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

PC Filtro Âmbar

>70 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)

50 °C (Consulte potências e óticas disponíveis)



PEXL0M

PPDL0M

PPIL0M

SI50L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P


VA08L0M

## Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			$\phi_{LUM}$ $\phi/W$						
<b>67,9W</b>	64	350mA	5.650lm 83lm/W	8.151lm 120lm/W	9.617lm 142lm/W	10.087lm 149lm/W	8.679lm 128lm/W	8.679lm 128lm/W	9.149lm 135lm/W

## Montagem

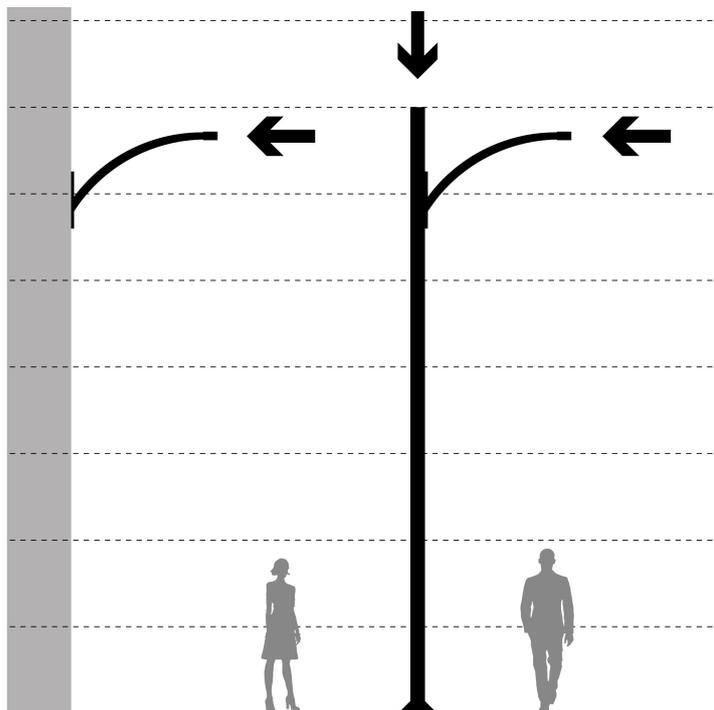

1. Monte Crúzio

## Acessórios



**534222**

KIT ADAP. PARA  
POSTAR AVATAR DE  
50 MM



**538282**

KIT ADAP. A POSTE  
Ø42MM AVATAR



**501743**

KIT ADAP. A POSTE  
Ø76MM  
POLIVALENTE TECN.  
RAL9007T



## Tecnologias



### Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

### SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



### CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

## Regras



Níveis programables



## Cora Gerente

### descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)