



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Parques



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Faixas para



Estacionamentos

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	700mA
	Fator de Potência (Cos fi)	0.97
	Número de leds	12
	Regulação	Não

	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9005
	Material Difusor	PC-P
	Corpo	AL iap

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00L1M
	Fluxo Hemisférico Superior	10lm

	Dimensão	Ø500x580mm
	Peso	12.5Kg
	Resistência ao vento	0,196m2
	Assembly	Suporte de braço

	Temperatura de trabalho	35°C
---	--------------------------------	------

	Fluxo (lm)	2344lm
---	-------------------	--------

	Isolamento elétrico	CCI
---	----------------------------	-----


	Vida	L90B10>200000h
--	-------------	----------------

	Vida	L90 B10 >200.000h
---	-------------	-------------------

	Eficácia	88lm/W
---	-----------------	--------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões

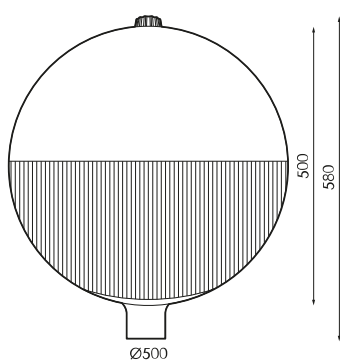

Referências

	W_{LED}	W							K
569781	24W	26,5W	700mA	4239lm	3972lm	2344lm	88lm/W	12	3000K

Fotometria

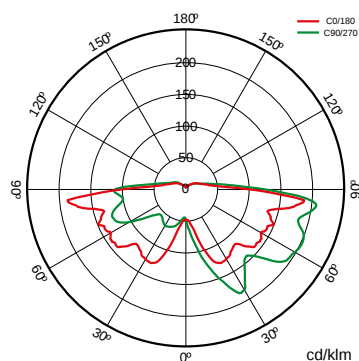

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando

K

PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)




S150L1M

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
26,5W	12	700mA	1.242lm 47lm/W	1.894lm 71lm/W	2.235lm 84lm/W	2.344lm 88lm/W	2.017lm 76lm/W	2.017lm 76lm/W	2.126lm 80lm/W

Montagem

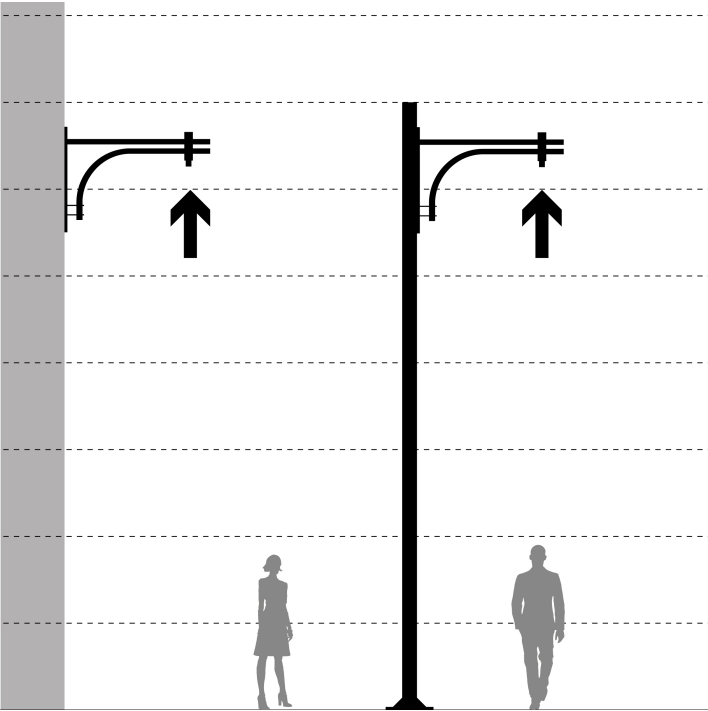

1. Suporte de braço

Acessórios



587112

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM GAUDIUM-
LIVIA-SFERA



587129

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM GAUDIUM-
LIVIA-SFERA



587143

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE DECO.
RAL9005T

Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.

Regras



Niveles programables

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es